



## DETAIL DES EQUIPEMENTS STANDARD

CATALOGUE DES MODELES ET ACCESSOIRES PISCINES WOOD-LINE

### LE REVETEMENT

L'étanchéité de la piscine est réalisée par un liner d'épaisseur 75/100<sup>e</sup>, garanti sur les soudures et l'étanchéité pendant 10 ans, avec un taux de dégressivité de 10% par an.

Vous avez le choix du coloris parmi la palette de couleurs unies :



**Une bobine de jonc blanc liner est fournie en standard.**

*Le gris ardoise et gris acier sont disponibles moyennant supplément (cf. page 30)*

Egalement un choix de frises et mosaïques (avec supplément, nous consulter).

### LA FILTRATION

- Cuve en fibre de verre enduite de polyester - Vanne 6 voies en tête de cuve
- Large bouchon de purge pour évacuation rapide de l'eau ou du sable
- Matériaux résistants à l'agression des agents chimiques
- Voyant de turbidité pour nettoyage du sable
- Raccords-unions 3 parties ne nécessitant pas de Téflon
- Manomètre en acier chromé, à bain d'huile
- Granulométrie du sable 0,5 à 0,8mm - Garantie 5 ans non dégressifs sur la cuve

*Charge filtrante nécessaire de 85kg (Ø500) et de 145kg (Ø650), non fournie*

*Ce filtre peut être remplacé par un modèle plus haut de gamme (cf. page 29)*



# DETAIL DES EQUIPEMENTS STANDARD

CATALOGUE DES MODELES ET ACCESSOIRES PISCINES WOOD-LINE

## LE KIT MATERIEL


- brosse de paroi + d'aspiration de fond
- épuisette
- test kit chlore - pH
- manche télescopique 180-300cm
- tuyau flottant de 10m



Pour les Classy de longueur 8m30 et 10m, il est recommandé d'équiper le bassin d'une prise balai (cf. option « Kit prise balai » p. 28), en raison de la longueur du tuyau flottant.

## L'ECHELLE INOX


- échelle inox droite 3 marches
- platines de fixation inversées (à encastrer dans la margelle) : quand l'échelle est retirée, rien ne dépasse de la margelle !

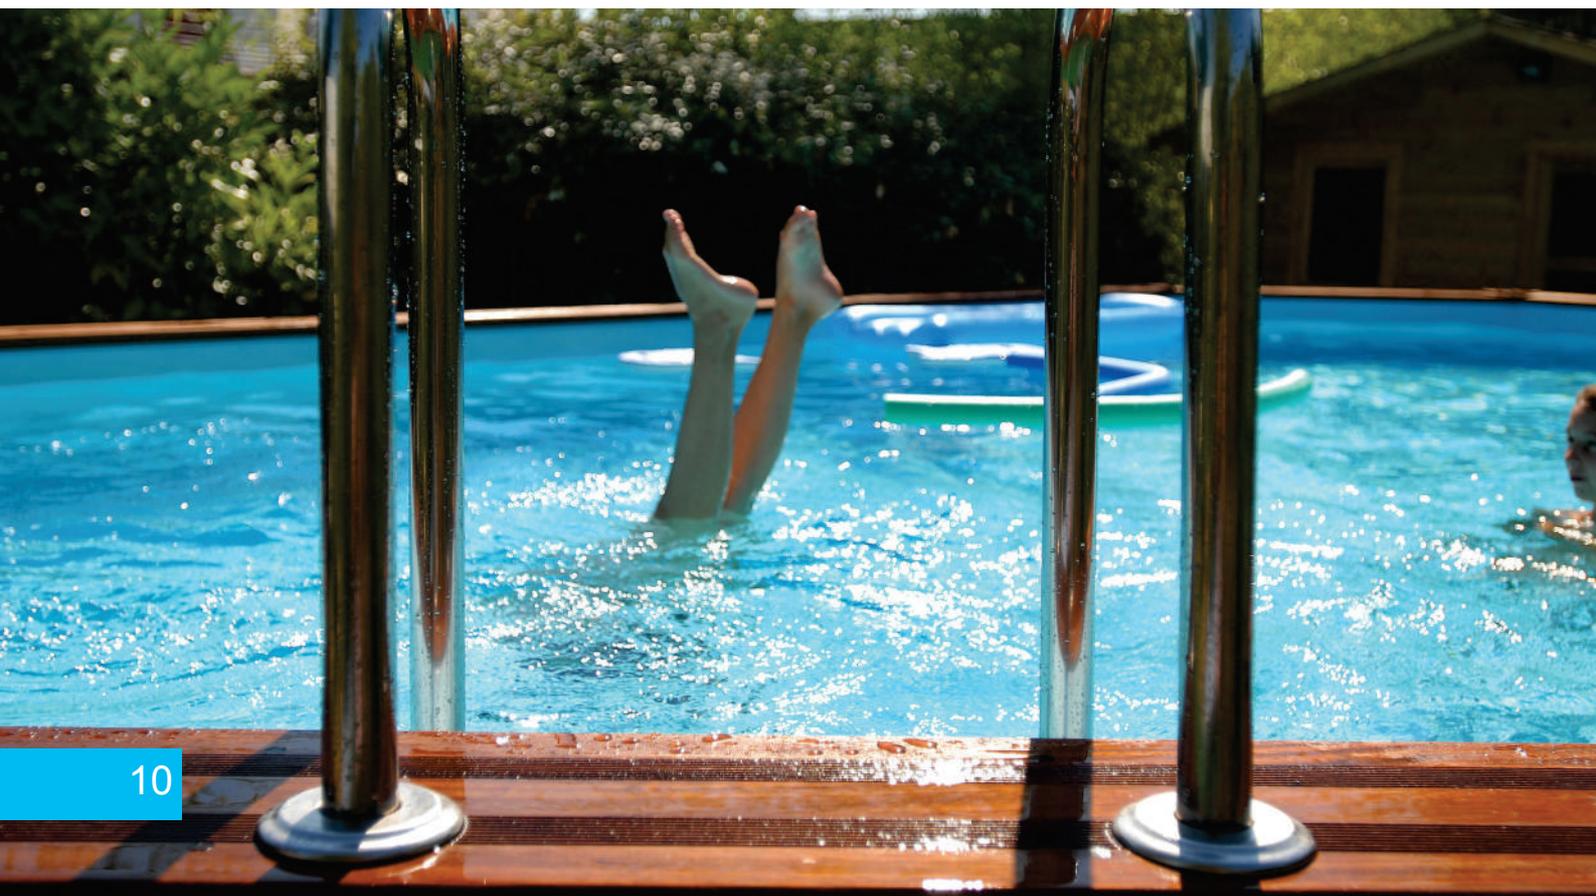

## L'HYDRAULIQUE

Selon les modèles et les dimensions de votre piscine. Il est possible d'opter pour une plomberie plus « pro » (cf. page 29)

### KIT PLOMBERIE N°1

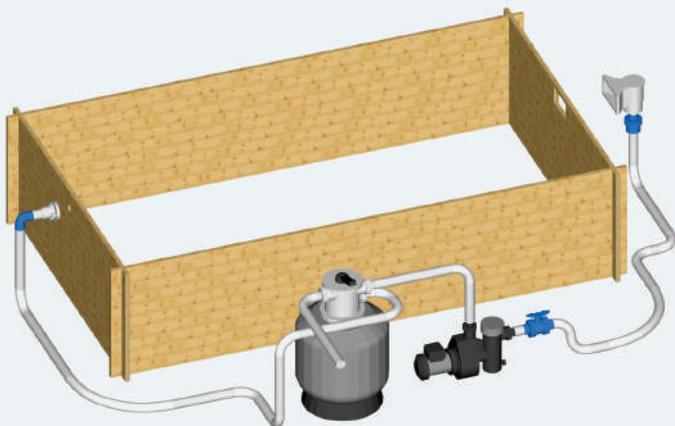


#### Piscines avec 1 skimmer et 1 refoulement:

- 1 raccord-union skimmer
- 2 coudes 90° (dont 1 en prévision du projecteur)
- 1 vanne à bille
- 1 couronne de 25m de tuyau semi-rigide Ø50
- 1 pot de colle bleue
- 1 rouleau de Téflon


### KIT PLOMBERIE N°2

#### Piscines avec 1 skimmer et 2 refoulements:

- 1 raccord-union skimmer
- 3 coudes 90° (dont 1 en prévision du projecteur)
- 1 té
- 1 vanne à bille
- 1 couronne de 25m de tuyau semi-rigide Ø50
- 1 pot de colle bleue
- 1 rouleau de Téflon

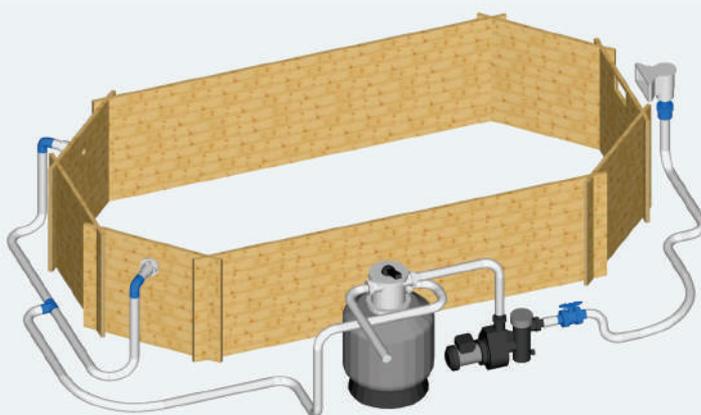

### KIT PLOMBERIE N°3

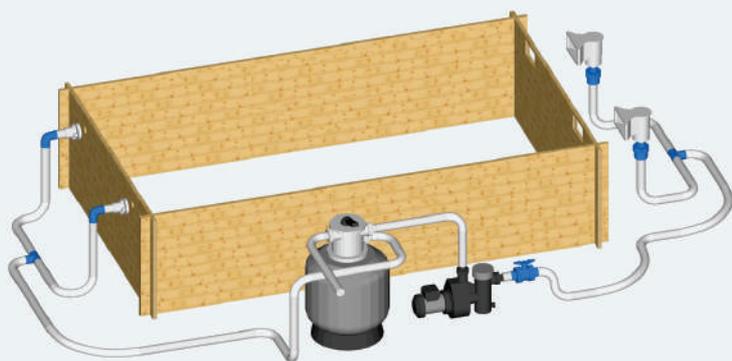

#### Piscines avec 2 skimmer et 2 refoulements:

- 2 raccords-unions skimmer
- 3 coudes 90° (dont 1 en prévision du projecteur)
- 2 té
- 1 vanne à bille
- 2 couronnes de 25m de tuyau semi-rigide Ø50
- 2 pots de colle bleue
- 1 rouleau de Téflon

# DETAIL DES EQUIPEMENTS STANDARD

CATALOGUE DES MODELES ET ACCESSOIRES PISCINES WOOD-LINE

## LES POMPES

Pompes auto-amorçantes à préfiltre incorporé. Compatibles eau salée et électrolyseur. Sélectionnées pour leur efficacité et adaptées au volume de la piscine.

Modèle Aquaplus 11 :

- Entrée et sortie en Ø50, par raccord-union à coller
- Débit : 11m<sup>3</sup>/h (puissance 1CV, consommation 0,69kw/h)

Modèle AquaMaster 17 :

- Entrée et sortie en Ø63, par raccord-union à coller
- Réducteurs 63/50 fournis
- Débit : 15m<sup>3</sup>/h (puissance 1,3CV, consommation 0,97kw/h)



## LES PIECES A SCELLER

Skimmer :

- embouchure rectangulaire 300mm de largeur + cache-vis
- skimvac pour branchement nettoyage
- sortie Ø50 à visser

Refoulement :

- rotule orientable + joint de part et d'autre du liner
- bride à visser + sortie Ø50 à coller




En cas de margelle, l'accès au panier est condamné. Dans ce cas, privilégiez un autre skimmer optionnel (cf. page 23), ajoutez une prise balai (cf. page 28), ou faites une découpe dans la margelle.

## LE COFFRET ELECTRIQUE

- horloge de programmation de la filtration
- protection magnétique de la pompe
- prise femelle latérale à clapet, pour la filtration
- transfo torique 100VA (pour 2 projecteurs LED Blanc ou 3 RGB)
- différentiel 30mA sur la prise femelle latérale
- branchements par presse-étoupe

**Permet de brancher des équipements supplémentaires** tels que :

- une pompe à chaleur (branchement indépendant de l'horloge)
- 2 dispositifs type électrolyseur, régulation pH, etc. (branchements dépendants de l'horloge)

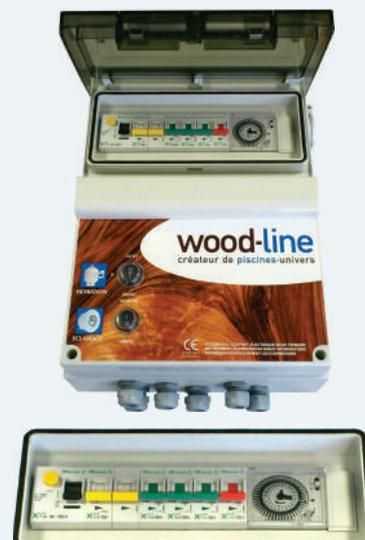

### LA VALISETTE DE VISSERIE

- Fournie avec chaque piscine
- Visserie TORX en inox
- Visserie surnuméraire (utile si casse sur chantier !)
- Classement professionnel : identification des vis
- Transport aisé et sécurisé de la visserie sur chantier



### LE FEUTRE DE PROTECTION

- fourni pour le sol et les parois
- protège votre liner de la dalle béton
- apporte un confort de toucher en parois
- épaisseur 200g/m<sup>2</sup>
- en rouleau de 20m et 30m, h.1m50



### LA BACHE ETE

- épaisseur 400 microns
- renfort polyéthylène sur tout le périmètre
- œillets inox sur une largeur, pour l'enrouleur
- avec bâchette de protection pour stockage

